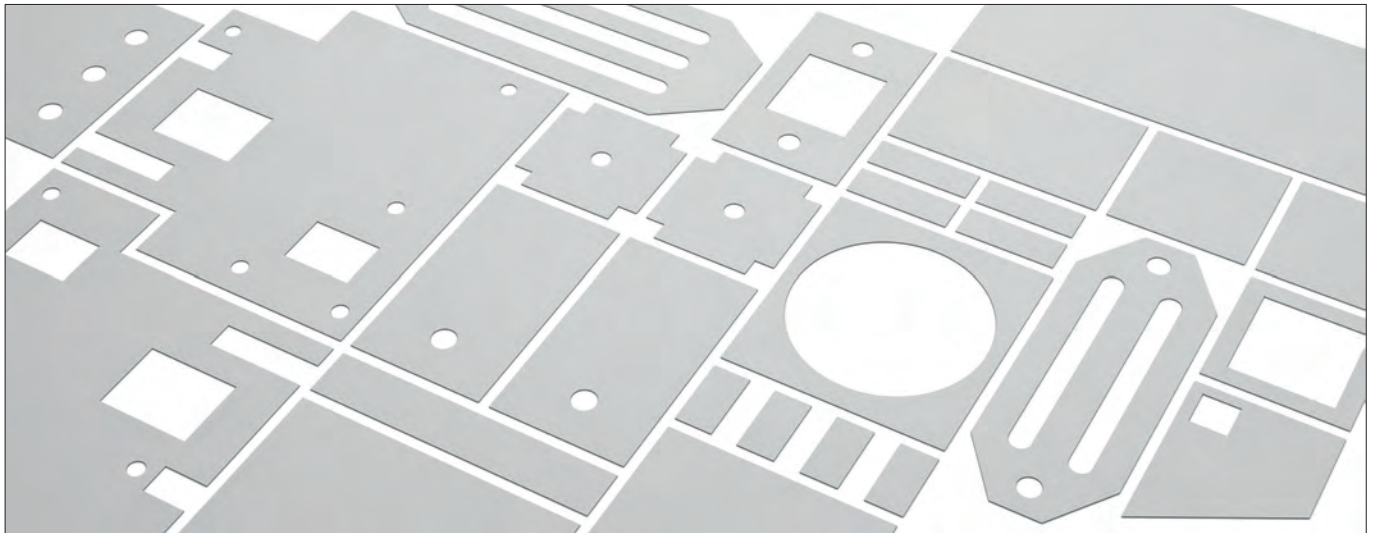


Wärmeleitfolien doppelseitig klebend


- doppelseitig klebende Wärmeleitfolie
- hervorragende Klebeeigenschaften auf unterschiedlichen Materialien
- Füllmaterial mit Keramik Partikel
- sehr gute Wärmeleitfähigkeit und technische Performance
- Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr.	Lieferform		
WLFT 8926 02	Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmessungen auf Anfrage		
WLFT 8926 025			
WLFT 8926 05			
	WLFT 8926 02	WLFT 8926 025	WLFT 8926 05
Beschreibung	doppelseitig klebend, gefülltes Acrylpolymer		
Gesamtdicke	0,2 mm	0,25 mm	0,5 mm
Füllmaterial	Keramik		
Schutzabdeckung	Silikon behandeltes Polyester		
Farbe	gelblich weiß		
Wärmeleitfähigkeit	1,5 W/m·K		
Spezifischer Wärmewiderstand	8,49 °C cm ² /W	8,74°C cm ² /W	9,7°C cm ² /W
Temperaturbereich	dauerhaft bis +80°C		
Schälfestigkeit bei RT 70°C und 72 h	15 N/cm		
Durchschlagsfestigkeit	15 kV/mm		
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0		